


Mobilav

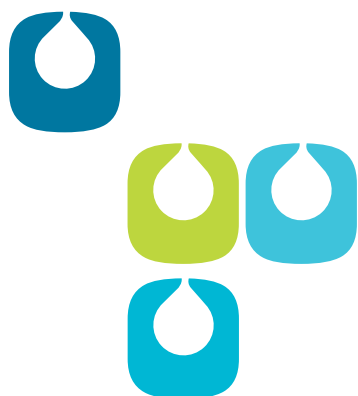

Application

- Lavage moyenne pression
- Mousse
- Pulvérisation

Descriptif

Le chariot de surpression se décline sous 3 configurations différentes :

Modèles	P	PI	2PI	PCI
Lavage	✓	✓	✓	✓
Incorporation de produit	-	✓	✓	✓
Compresseur	-	-	-	✓

Avantages

Polyvalence :

- Lavage jusqu'à 25 bar
- Moussage en continu
- Pulvérisation en continu

Robustesse :

- Protection des organes vitaux et commandes sous carter inox
- Châssis inox renforcé

Ergonomie :

- Compact et maniable
- Carquois pour le rangement des lances et des flexibles
- Zone porte-bidons
- Gain de temps par incorporation du produit en continu
- Simplicité de mise en oeuvre



Caractéristiques techniques

Lavage 	<ul style="list-style-type: none">> Pompe multicellulaire de surpression> Pression maximum 25 bar> Débit 20-30 L/mn> Option : 2 opérateurs - 25 bar - débit 40 à 60 litres/minute
Incorporation du produit chimique	<ul style="list-style-type: none">> Incorporation par système Venturi (mousse, pulvérisation)> Réglage du taux d'incorporation par inserts colorés> Sélection entre 2 produits différents grâce à une vanne 3 voies> Électrovanne d'alimentation en air comprimé pour la production de mousse
Compresseur 	<ul style="list-style-type: none">> Groupe compresseur triphasé, débit 18 m³/h> Mise en marche automatique par contact manométrique> Sollicitation du compresseur uniquement en phase mousse
CARACTÉRISTIQUES ET DISPOSITIFS COMMUNS AUX APPAREILS	
Raccordements	<ul style="list-style-type: none">> Hydraulique : Raccord mâle 3/4" - Débit minimum 2 m³/h (4 m³/h si 2 opérateurs) Pression réseau 1 bar minimum> Électrique : 380 V triphasé> Pneumatique (version PI) : 7 Nm³/h - Alimentation 5 bar minimum - Raccord cannelé
Chariot inox	<ul style="list-style-type: none">> Châssis rigide> Cartérisation inox> Carquois inox pour le rangement des lances et flexibles> Zone porte-bidons> 2 roues fixes ø 200 - 2 roues pivotantes ø 100
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">> Longueur : 1 130 mm> Largeur : 665 mm> Hauteur : 1 000 mm
Coffret électrique	<ul style="list-style-type: none">> Coffret électrique intégré> Protection thermique moteur
Organes de contrôle et de commande	<ul style="list-style-type: none">> Vannes de sélection> Manomètres> Voyants et interrupteurs de commande protégés en façade

Tous nos matériels sont fournis avec une notice d'utilisation et sont testés en usine.

Infos

Matériels standards livrés sans accessoires.
Composez votre kit de projection avec les conseils
de votre technicien OCENE.