


# Postes de distribution EASYMOUSSE



Version M

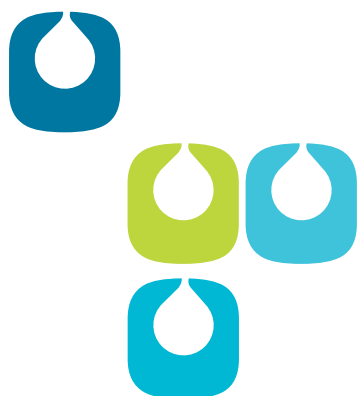

Versions ML et MP



Version MLP



## Application

- Mousse
- Lavage
- Pulvérisation

## Descriptif

Installés dans les ateliers de production, les postes de distribution EASYMOUSSE reçoivent des fluides en provenance de centrales avec possibilité d'incorporer un produit par système venturi. Avec ces équipements, les opérateurs disposent des fonctions lavage, moussage et pulvérisation regroupées en un seul point.

## Avantages

### Performances :

- Précision des réglages et contrôle de l'onctuosité de la mousse
- Application de 1 à 3 produits
- Possibilité d'alimentation de l'eau en haute pression

### Qualité :

- Conçu pour limiter au maximum les zones de rétention
- Conception tout inox

### Polyvalence :

- Utilisation jusqu'à 3 produits (2 dosages centralisés, 1 dosage sur place)
- Facilite la réalisation de traitements ponctuels et localisés grâce à son système Venturi
- Possibilité de travailler avec 3 produits moussants




## Caractéristiques techniques

Modèles	Version M (1)	Version ML (2) Version MP (3)	Version MLP (4)
<b>Construction</b>	Inox 304 L	Inox 304 L	Inox 304 L
<b>Traitement</b>	Passivation	Passivation	Passivation
<b>Dimensions</b>	Longueur : 320 mm Hauteur : 165 mm Profondeur : 110 mm	Longueur : 320 mm Hauteur : 165 mm Profondeur : 110 mm	Longueur : 440 mm Hauteur : 165 mm Profondeur : 110 mm
<b>Dimensions entre axes</b>	vanne/mur : 27 mm entre axes : 120 mm	vanne/mur : 27 mm entre axes : 120 mm	vanne/mur : 27 mm entre axes : 120 mm
<b>Raccordements</b>			
Entrée 3/8"	x	x	x
Sortie mâle 1/2" ou raccord rapide	x	x	x
<b>Alimentation</b>			
Air comprimé : 5 bar - 7 Nm <sup>3</sup> /h mini.	x	x	x
Solution moussante : environ 4 bar	x	x	x
Eau claire MP		x	x
<b>Débit indicatif</b>	Mousse : 5-7 l/mn	Lavage ou pulvérisation : variable selon réglage et équipement	Lavage ou pulvérisation : variable selon réglage et équipement
<b>DISPOSITIFS DE RÉGLAGES ET SERVICES</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Réglage de la qualité de mousse par détenteur d'air comprimé</li> <li>&gt; Visualisation de la pression d'air par manomètre</li> <li>&gt; Clapets anti-retour sur l'alimentation en solution moussante et en air comprimé</li> </ul>			

Tous nos matériels sont testés en usine et fournis avec une notice d'utilisation.

- (1) Version M : Mousse
- (2) Version ML : Mousse, lavage
- (3) Version MP : Mousse, pulvérisation
- (4) Version MLP : Mousse, lavage, pulvérisation

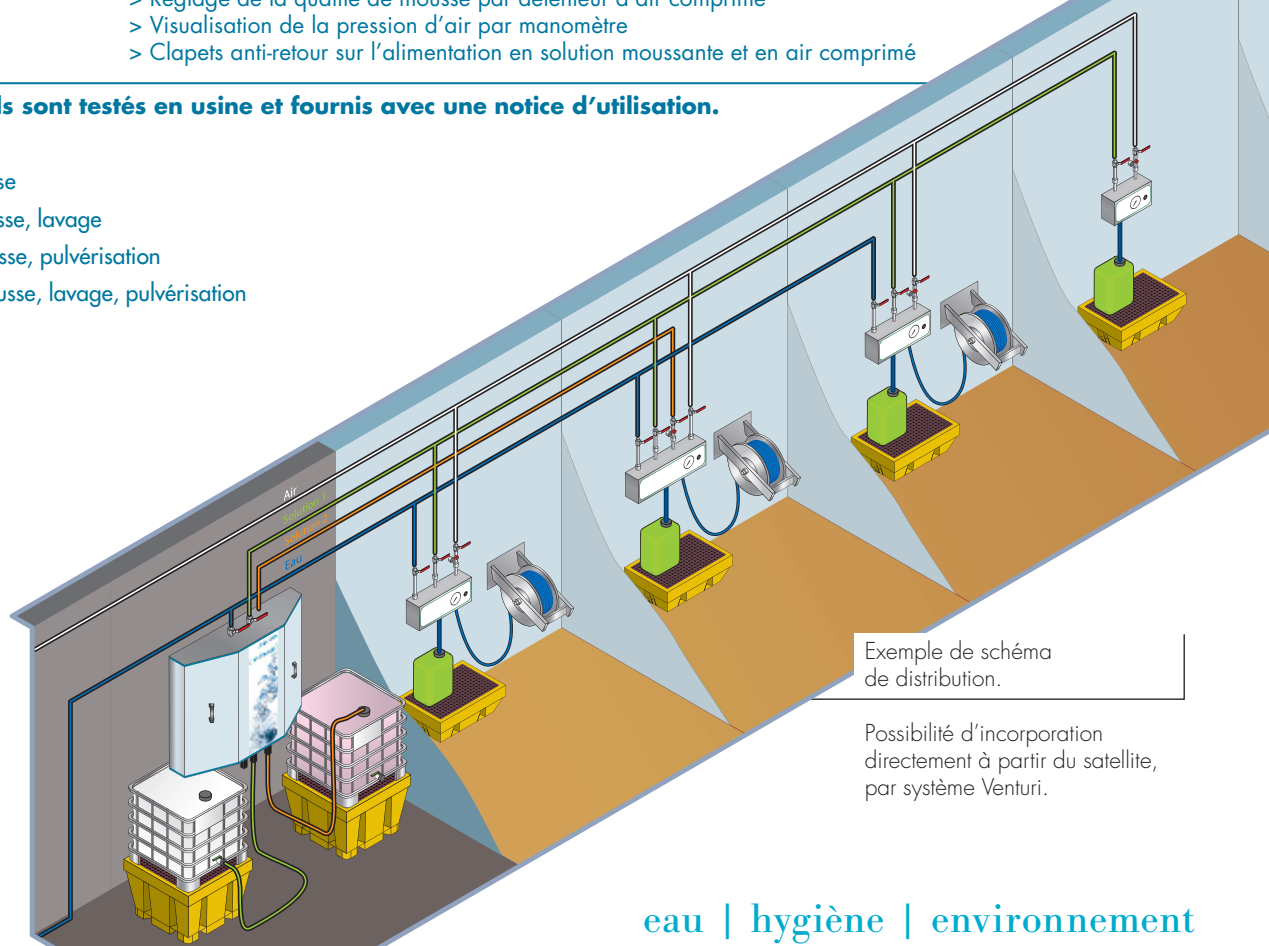

Exemple de schéma de distribution.

Possibilité d'incorporation directement à partir du satellite, par système Venturi.